


1. B3A-P 更新，必须使用 ASDA_B3A-P-FUT_CST_V3.0.0.29 版本以上；
注：如使用低版本会导致韧体更新不成功；
2. 韧体更新软件操作步骤：
 - 1.打开对应韧体
 - 2.点击 FLASH 烧录，等待烧录完成；
 - 3.如更新韧体出现 AL99,请把 P2.08=30，然后把 P2.08=28；然后重启

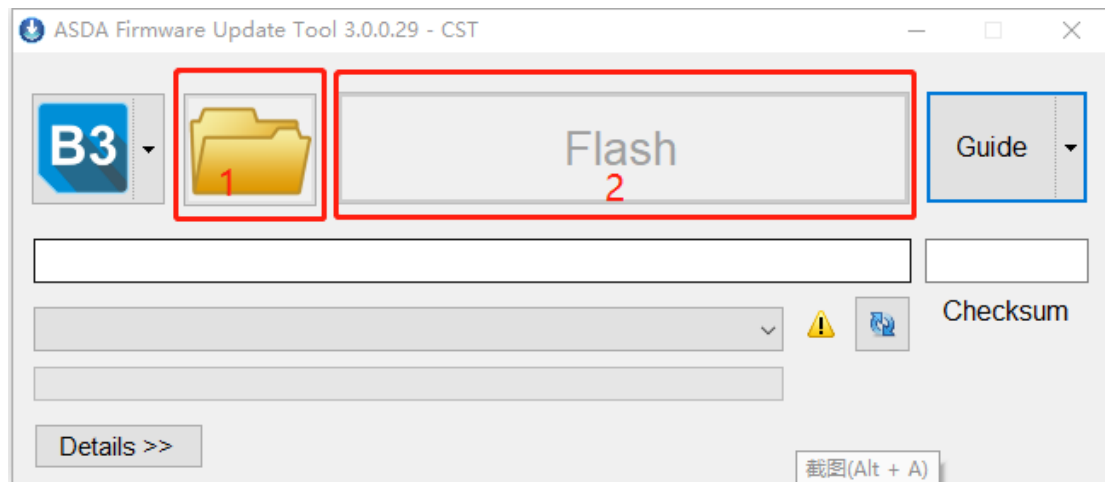

3. 韧体说明：韧体版本 8777 以上，才支持 750 报文，需要搭配对应 GSDML 版本
V2.4 版本日期 20230822
V2.41 版本日期 20230815
4. 韧体说明：韧体版本 9665 以上，需要搭配对应 GSDML 版本
V2.4 版本日期 20230822
V2.41 版本日期 20231214